


1


grupa cenowa

Preisgruppe


price group



BD005




BD012

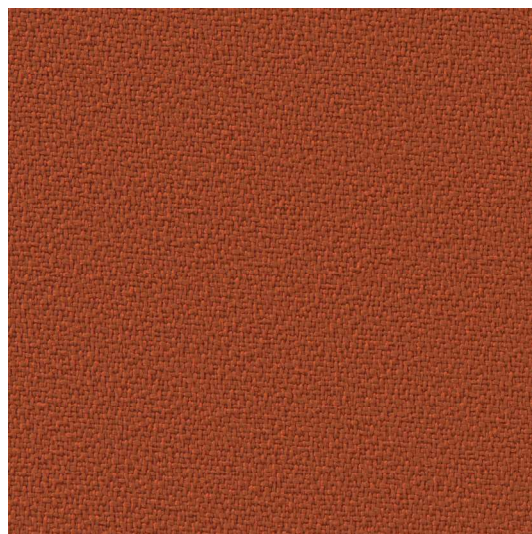


BD013



BD011



BD021




BD048



BD008



BD036



BD003




BD071



BD006




BD004



BD078



BD023

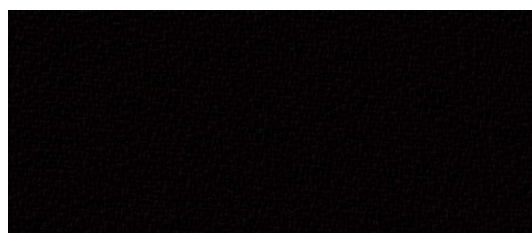

BD033

pl:

Skład

100% poliester

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.



FN018



FN017



FN019



FN020



FN016




FN015




FN014



FN013

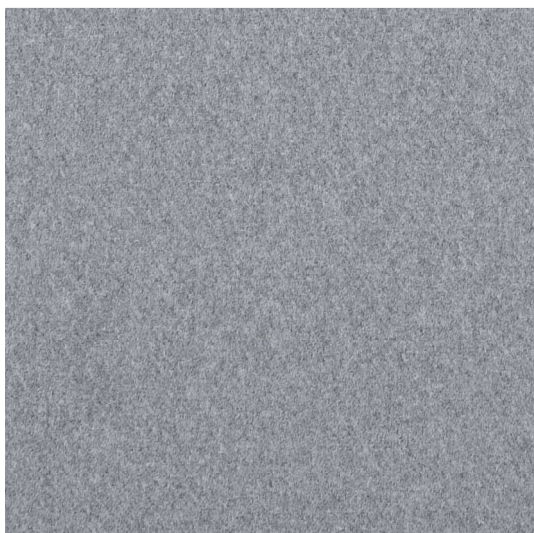

FN005




FN001



FN002



FN004



FN012



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
402 g/m²

Szerokość rolki
144 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402 g/m²

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% polyester

Weight
402 g/m²

Roll width
144 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(cigarette)

Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.



KA032



KA035

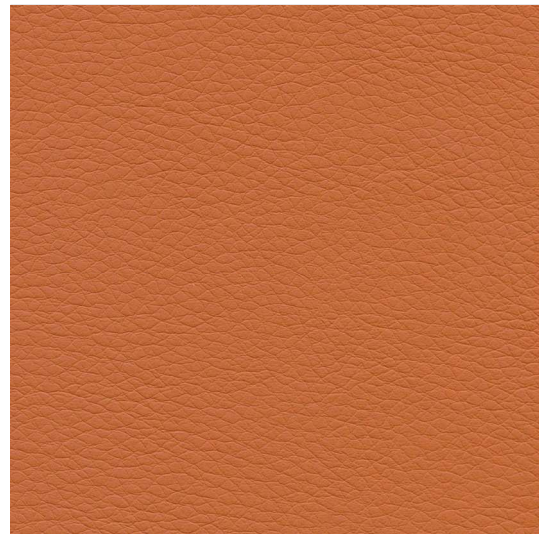


KA143




KA040



KA050



KA009




KA429



KA210



KA250




KA085




KA006




KA710



KA740

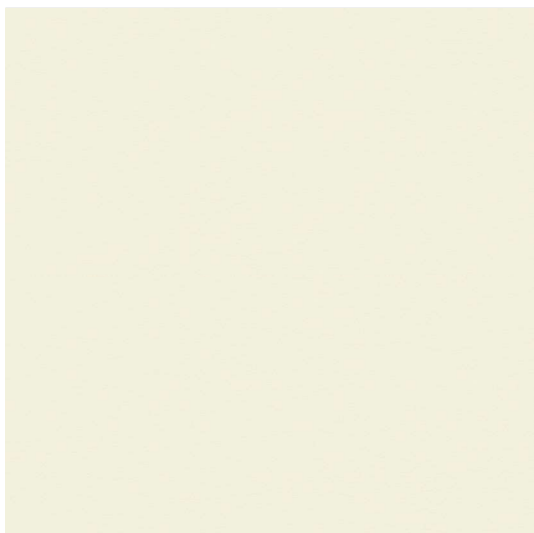


KA003




KA120



KA755



KA045



KA780

pl:

Powłoka

100% poliuretan

Nośnik

65% poliestr, 35% bawełna

Waga

420 g/m² ± 10%

Szerokość rolki

142 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Odporność na światło

>5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1:2014

Czyszczenie

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Oberfläche

100% Polyurethan

Gewebe

65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht

420 g/m² ± 10%

Rollenbreite

142 cm ± 2 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Lichtechtheit

>5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

• DIN EN 1021-1:2014

Reinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Surface

100% polyurethane

Basic material

65% polyester, 35% cotton

Weight

420 g/m² ± 10%

Roll width

142 cm ± 2 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Light fastness

>5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing


Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

• DIN EN 1021-1:2014

Cleaning


Shade differences between individual
production batches are allowed.




NC549




NC049




NC074



NC075




NC078




NC076




NC029




NC072




NC067




NC077




NC046



NC069

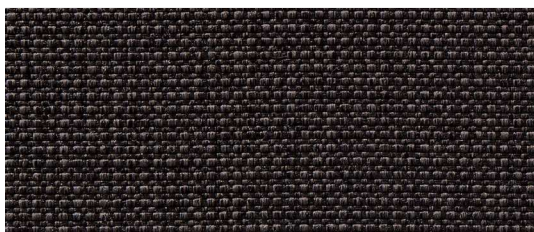


NC550



NC012



NC050

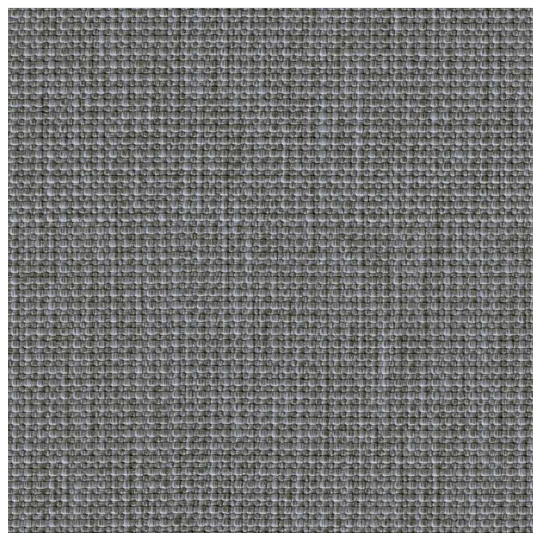

NC546

pl:

Skład

100% poliester

Waga

366 g/m² ± 15%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

140 000 cykli Martindale'a
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Suche: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Certyfikaty trudnopalności

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

366 g/m² ± 15%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

140 000 Zyklen Martindale
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Trocken: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Feuersicherung

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

366 g/m² ± 15%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

140 000 Martindale cycles
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Dry: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)


Flammability

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007


Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.




SN034




SN031

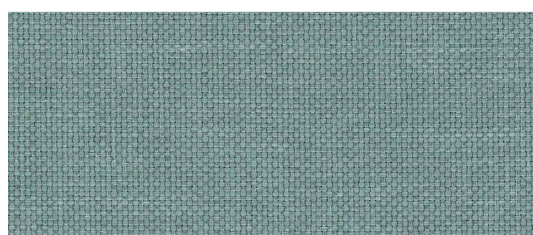


SN072




SN069




SN061




SN017




SN084




SN021




SN011



SN014



SN005

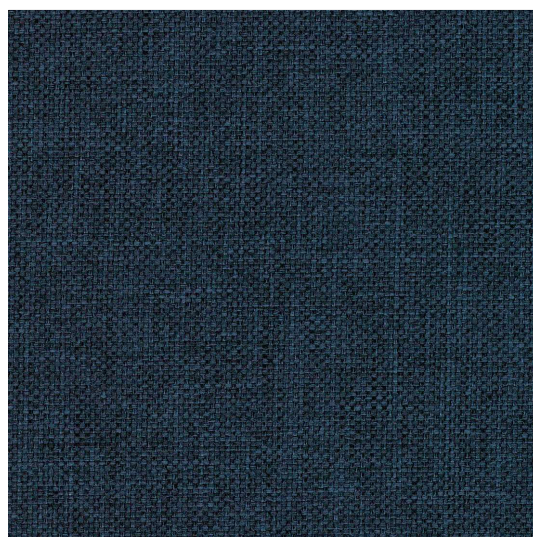

SN080

pl:

Skład

100% poliester

Waga

245 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło


>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1

Czyszczenie

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

245 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit


>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

• DIN EN 1021-1

Reinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

245 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability


• DIN EN 1021-1

Cleaning


Shade differences between individual
production batches are allowed.

:2


grupa cenowa Preicegruppe price group




CH022




CH030

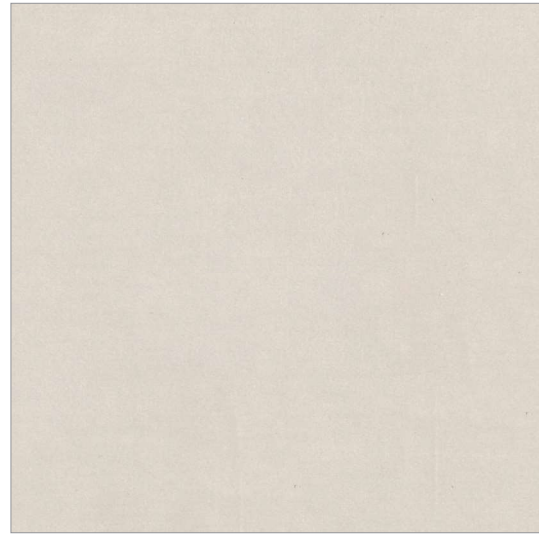

CH006




CH024




CH005



CH044




CH041




CH009




CH004

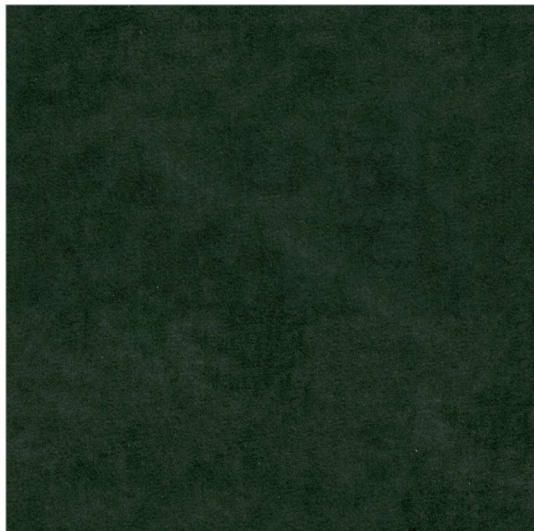


CH045



CH038



CH034

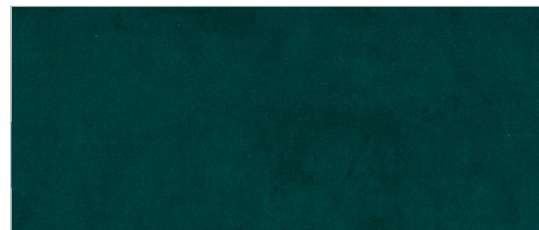


CH040



CH032



CH033



CH002



CH001



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
433 g/m²

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)


Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
433 g/m²

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)


Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• DIN EN 1021-1

Reinigung



Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% Polyester

Weight
433 g/m²

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• DIN EN 1021-1

Cleaning




Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.


Shade differences between individual production batches are allowed.

fighter

edition: 01.2021
price group: 2



G0069



G0070




G0081




G0682



G0095

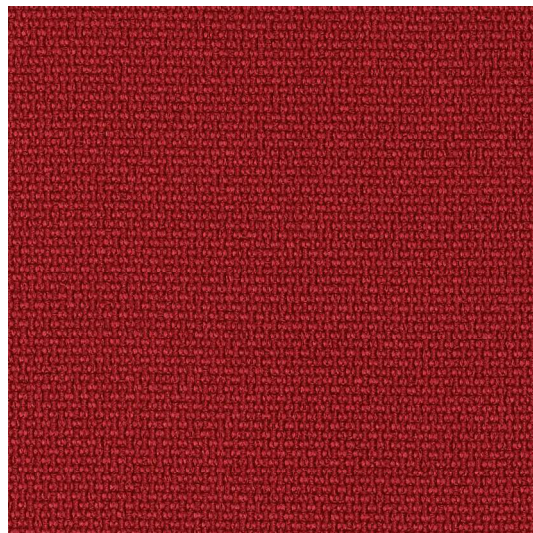


G0003



G0044




G0102




G0082



G0083



G0683



G0099

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład
100% poliester

Waga
365 g/m² ± 5%

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
150 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
365 g/m² ± 5%

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)


Lichtechtheit
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% polyester

Weight
365 g/m² ± 5%

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
150 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling
4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)


Light fastness
6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.



PA736




PA565




PA065




PA060



PA040




PA050




PA550




PA560




PA541



PA653




PA814




PA555




PA810




PA570




PA833




PA571

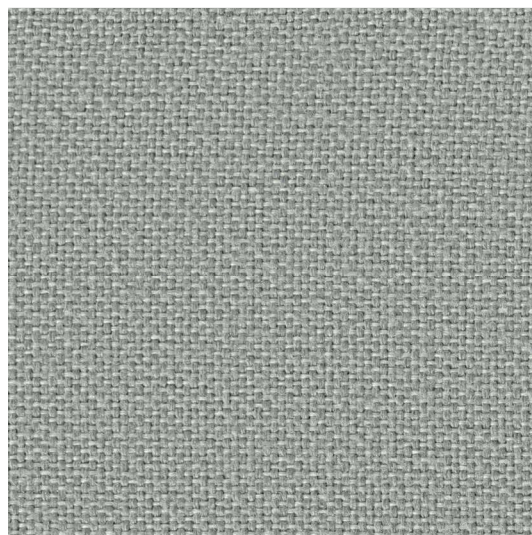


PA854

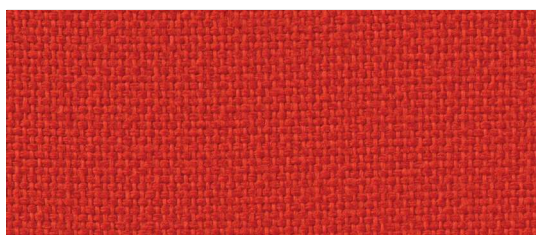


PA527



PA010




PA511

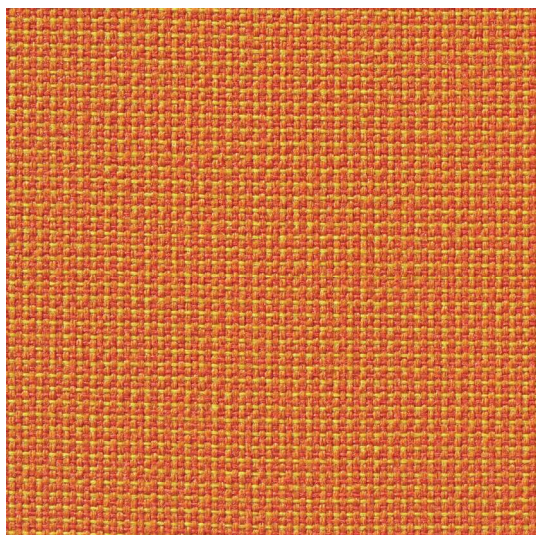


PA930




PA020




PA533




PA390



PA352



PA531



PA532



PA153



PA030

pl:

Skład

100% poliester Trevira®

Waga

260 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

Gewicht

260 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira®

Weight

260 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.




RC152




RC153



RC851




RC852




RC754




RC753

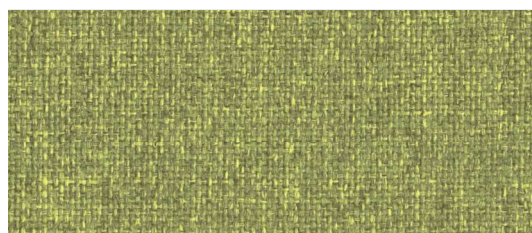


RC752

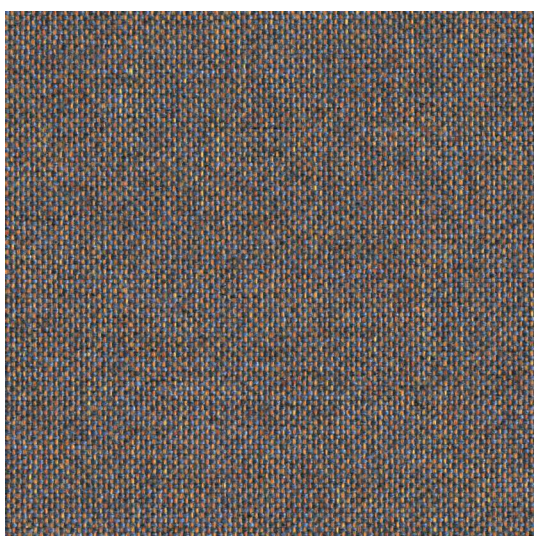


RC658




RC353



RC455



RC552



RC454



RC655



RC656



RC854



RC255

pl:

Skład

100% poliester Trevira CS®

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira CS®

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira CS®

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.

sawana pik


edition: 02.2021
price group: 2



KARO – SN K

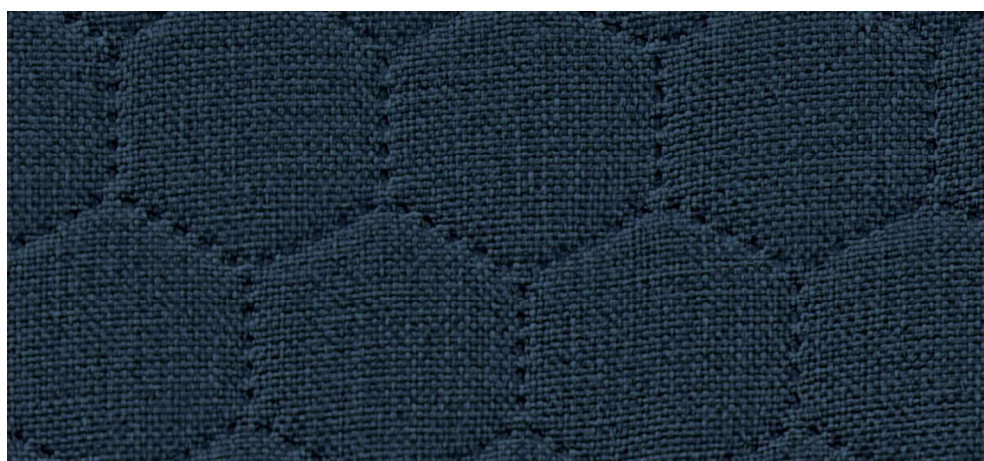

HONEY – SN H

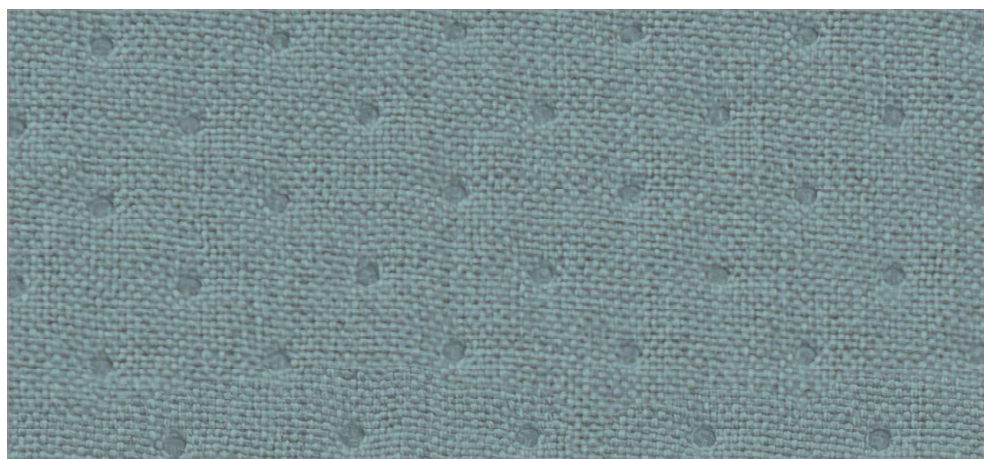

DOT – SN D

dostępne kolory:
verfügbare farben:
available colours:



SN 084



SN 072




SN 011



SN 061



SN 069



SN 017




SN 031




SN 034



SN 080



SN 021



SN 005



SN 014

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Powłoka

100% Poliester (PES)

Nośnik

100% Polipropylen (PP)

Waga

375 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Odporność na światło

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

• EN 1021-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Oberfläche

100% Polyester (PES)

Träger

100% Polypropylen (PP)

Gewicht

375 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

• EN 1021-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Surface

100% polyester (PES)

Backing

100% Polypropylene (PP)

Weight

375 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Light fastness

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

• EN 1021-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.

valencia

edition: 01.2021
price group: 2



VL211



VL217



VL444



VL020



VL619



VL275



VL262




VL207



VL501




VL569



VL369



VL368




VL440



VL445



VL403



VL935

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynek
resistenz gegen Blut und Urin
resistance to blood and urine



trudnozapałna
flammschwendend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastyfikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty, których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winyl

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
650 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odporność na światło
4–5 (EN ISO 105–B02:2014)

Trudnozapałność
• UNE EN 1021–1:2015
• UNE EN 1021–2:2015
• DIN 4102 B2

Czyszczenie



de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Winyl

Vinyl Träger
100% Poliester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit
4–5 (EN ISO 105–B02:2014)

Feuersicherung
• UNE EN 1021–1:2015
• UNE EN 1021–2:2015
• DIN 4102 B2

Reinigung



en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface and lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
650 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness
4–5 (EN ISO 105–B02:2014)

Flammability
• UNE EN 1021–1:2015
• UNE EN 1021–2:2015
• DIN 4102 B2

Cleaning



:3


grupa cenowa

Preicegruppe

price group

blazer


edition: 01.2021
price group: 3



CUZ2W




CUZ39




CUZ18



CUZ63



CUZ1L



CUZ1K



CUZ90




CUZ21




CUZ31




CUZ1N




CUZ02




CUZ09



CUZ28




CUZ1R



CUZ1W



CUZ62



CUZ67



CUZ12



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

100% wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Czyszczenie

Na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013


Cleaning

dry cleaning


Shade differences between individual
production batches are allowed.




EA918




EA124

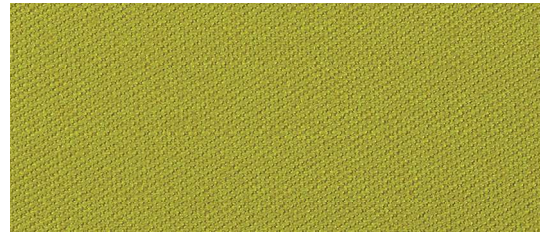


EA636




EA027



EA622

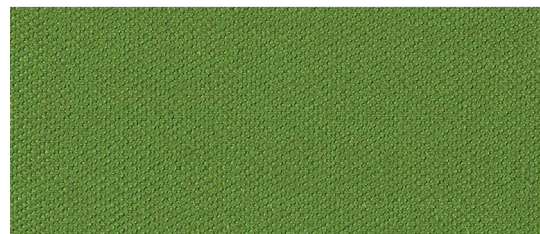

EA036



EA145




EA772




EA454




EA863




EA831




EA642



EA200



EA380

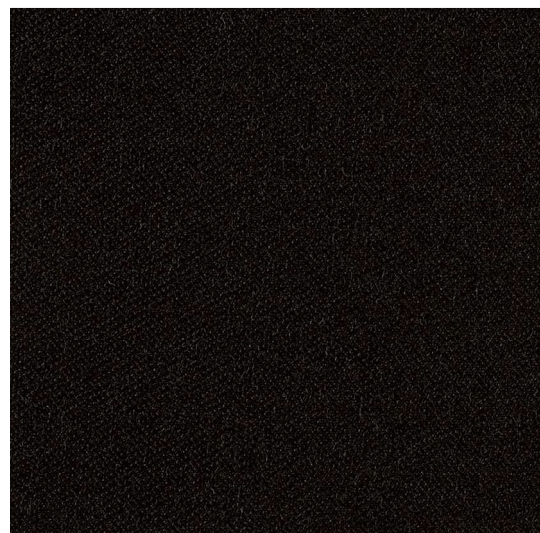

EA900

pl:

Skład

85% wełna, 15% poliamid

Waga

330 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

150 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)


Odporność koloru na tarcie

Mokre: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

85% Schurwolle, 15% Polyamid

Gewicht

330 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

150 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

85% wool, 15% polyamide

Weight

330 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

150 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

3-4 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:B02:2014)


Fastness to rubbing

Wet: 3-4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4 (EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

- EN ISO 1021 part 1&2:2014
- BS 5852:2006 crib 5
- IMO:2010 FTP code annex 1 part 8


Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.



SV289




SV001




SV009




SV424




SV065



SV662



SV661



SV211




SV010




SV508



SV064



SV214



SV213




SV031




SV563



SV067

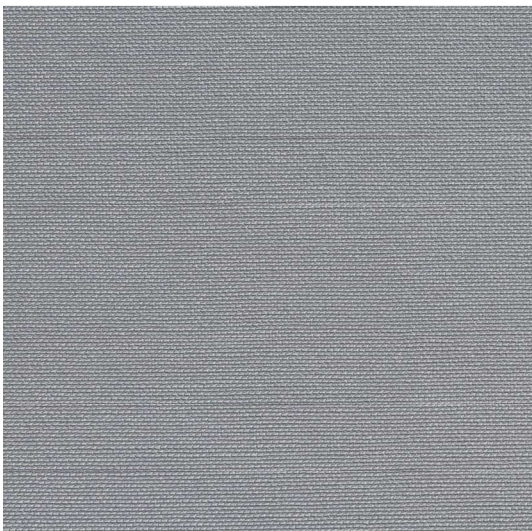

SV401




SV402



SV307



SV902



SV091



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynek
resistenz gegen Blut und Urin
resistant to blood and urine



trudnozapałna
flammschützend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winył

Nośnik
100% Polyester Hi-Loft 2™

Waga
685 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapałność

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Vinyl

Vinyl Träger
100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
685 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Andere

- EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
685 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1,IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Other

- EN 71-3:2006+A1:2007


Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.



LDS81




LDS80



LDS85



LDS86

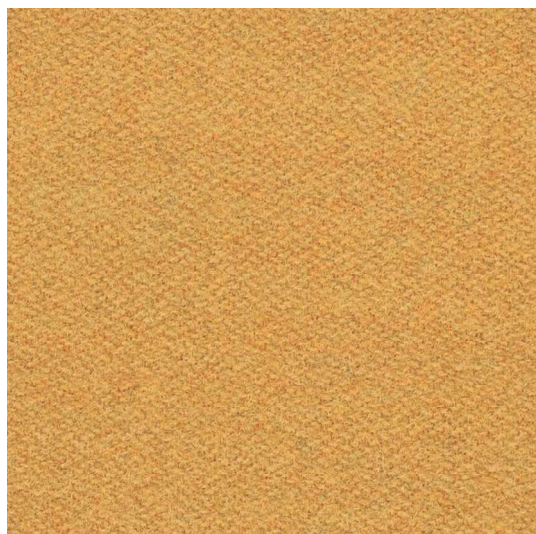

LDS44




LDS28




LDS82




LDS46




LDS47




LDS63




LDS55

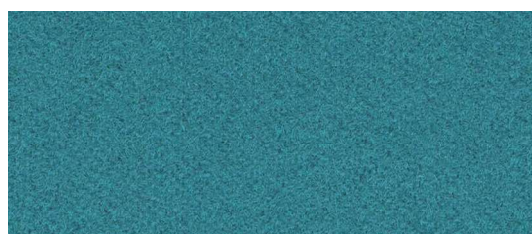

LDS57



LDS21



LDS56




LDS59




LDS62




LDS08



LDS16



LDS35



LDS17

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

95% virgin wool, 5% polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.

4

grupa cenowa

Preicegruppe

price group

skóra/leder/leather


edition: 01.2021
price group: 4




S – 120



S – white

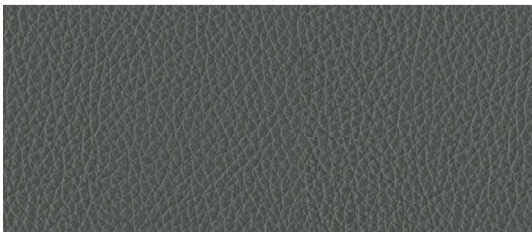


S – antracyt

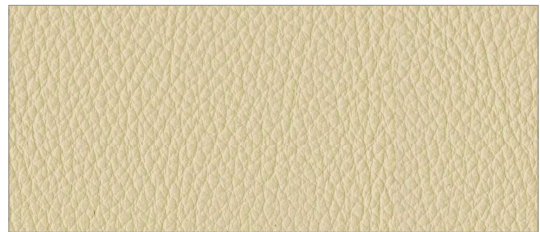

S – 336




B – 5458

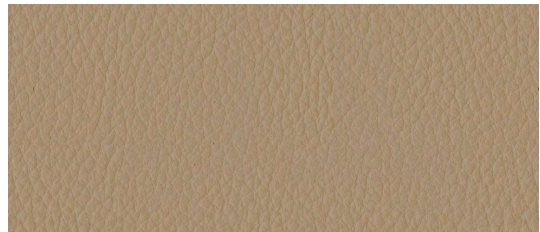

C – 181



S – black

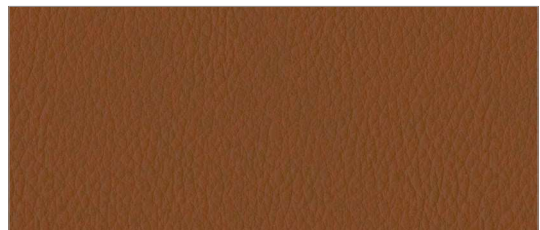

S – 478



S – 154

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Wielkość blamu
~4,2 m²

Grubość
>0,9 – 1,1 mm

Test tarcia na mokro
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Test tarcia na sucho
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Zginanie
50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)
• nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
• mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalności
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Czyszczenie
na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Groesse Ca.
~4,2 m²

Dicke
>0,9 – 1,1 mm

Rebungstest nass
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Rebungstest trocken
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry
50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)
• PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
• Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung herortreten

Feuersicherung
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Reinigung
Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Size Ca.
~4,2 m²

Thickness
>0,9 – 1,1 mm

Wet rub test
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Dry rub test
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry
50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)
• no PCP or CFC used during tanning process
• natural colour variations may occur

Flammability
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Cleaning
dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.


batyline

edition: 01.2021


pl: Wzornik Batyline dla foteli Eleven i Kyos Mesh.

de: Batyline Farbpalette für Eleven und Kyos Mesh Sessel.


en: Batyline colour chart for Eleven and Kyos Mesh armchairs.

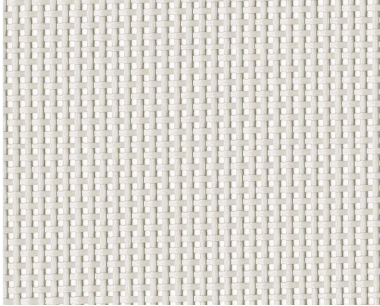


M5001

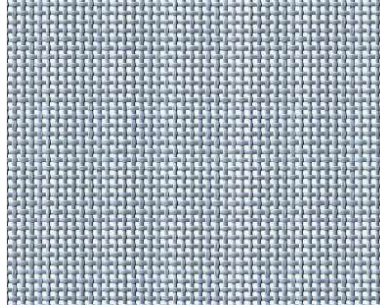

M5003

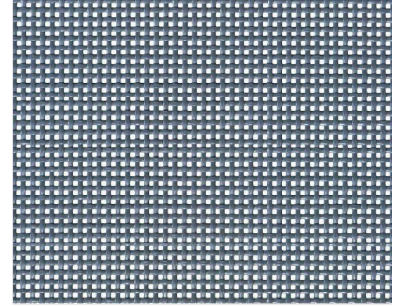

M5004

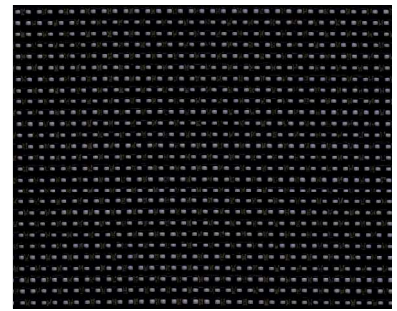


M5005

mesh o


pl: Wzornik Mesh O dla foteli Ovidio.

de: Mesh O Farbpalette für Ovidio Sessel.

en: Mesh O colour chart for Ovidio armchairs.

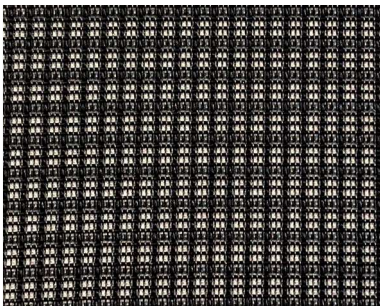

MOBL

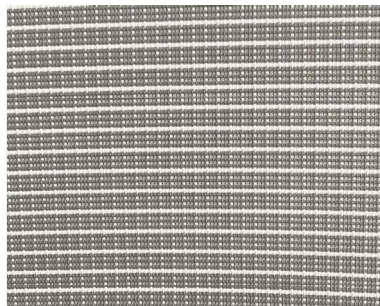

MOLG

pl:

batyline:

Skład
poliester/PVC

Waga
500 g/m²

Szerokość
180 cm

Odporność na ścieranie
150 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

batyline:

Zusammensetzung
Polyester/PVC

Gewicht
500 g/m²

Breite
180 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

batyline:

Composition
polyester/PVC

Weight
500 g/m²

Width
180 cm

Abrasion resistance
150 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Shade differences between individual
production batches are allowed.

mesh O:

Skład
56% polyelastomer, 44% poliester

Waga
428 g/m²

Odporność na ścieranie
50 000 cykli Martindale'a
• BS EN ISO 12947-2:2017

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności
• PN EN 1021-1:2014

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

mesh O:

Zusammensetzung
56% polyelastomer, 44% polyester

Gewicht
428 g/m²

Scheuerfestigkeit
50 000 Zyklen Martindale
• BS EN ISO 12947-2:2017

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• PN EN 1021-1:2014

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

mesh O:

Composition
56% polyelastomer, 44% polyester

Weight
428 g/m²

Abrasion resistance
50 000 Martindale cycles
• BS EN ISO 12947-2:2017

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Light Fastness
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• PN EN 1021-1:2014

Shade differences between individual
production batches are allowed.


membrane

edition: 01.2021


pl: Wzornik membran dla foteli String.

de: Membranemuster für String.


en: Membrane sampler for String.

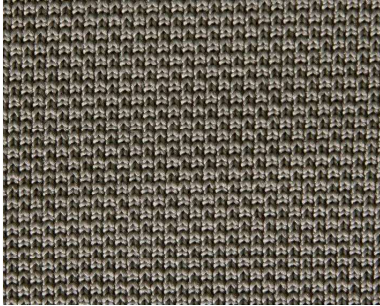

MB07

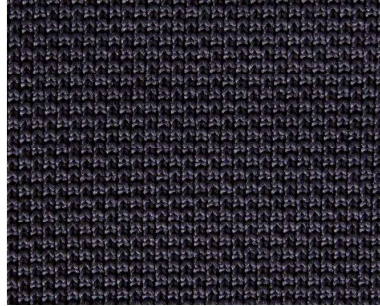

MB06

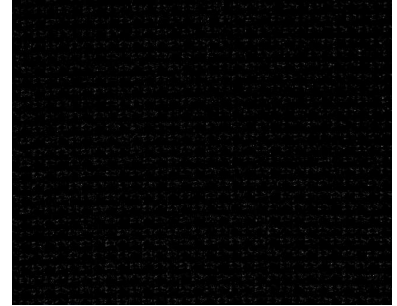

MB01

pl: Wersja String 103 (z wysokim oparciem) pozostaje dostępna tylko w kolorze czarnym MB01.

de: String 103 (hohe Version) nur mit schwarze Membrane erreichbar MB01.

en: Model String 103 (with high backrest) will remain in offer only with black colour membrane MB01.

mesh m


pl: Wzornik Mesh M dla foteli Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla.

de: Mesh M Farbpalette für Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla Sessel.

en: Mesh M colour chart for Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla armchairs.



M09

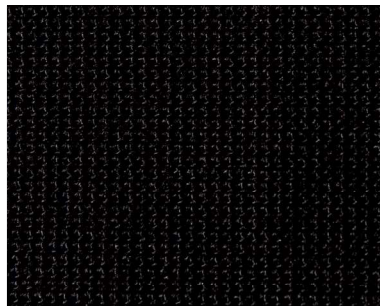

M08

pl:

membrana:

Skład
100% nylon

Waga
570 g/m²

Odporność na ścieranie
110 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Certyfikaty trudnopalności
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Membran:

Zusammensetzung
100% nylon

Gewicht
570 g/m²

Scheuerfestigkeit
110 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

membrane:

Composition
100% nylon

Weight
570 g/m²

Abrasion resistance
110 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Shade differences between individual production batches are allowed.

mesh M:

Skład
66% poliester, 34% poliamid

Waga
210 g/m²

Odporność na ścieranie
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności
• BS EN 1021-1:2014

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

mesh M:

Zusammensetzung
66% Polyester, 34% Polyamid

Gewicht
210 g/m²

Scheuerfestigkeit
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• BS EN 1021-1:2014

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

mesh M:

Composition
66% polyester, 34% polyamide

Weight
210 g/m²

Abrasion resistance
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)


Light Fastness
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• BS EN 1021-1:2014

Shade differences between individual production batches are allowed.

M – mat/Matte/mat
P – połysk/Glanz/gloss
S – struktura/Struktur/structure

edition: 02.2021




RAL 3005 – M



RAL 3020 – P



RAL 2001 – M




PD 912** (copper) – P***



RAL 5007 – M




RAL 5003 – M




RAL 6005 – M



RAL 1036 (gold) – M***



RAL 9010 – P/S*



RAL 7047 – P/M/S*




RAL 7045 – M/S*



alu – P



RAL 9005 – M/S



RAL 7024 – P/S*




chrom

* Tylko do produktów wskazanych w cenniku Bejot.
Nur für die Produkte, die in der Preisliste angegeben wurden.
Only for products specified in the Pricelist.

*** Rzeczywiste kolory PD912 (copper) i RAL1036 (gold) przedstawiono na dodatkowym próbniku.
Die tatsächlichen Farben von PD912 (copper) und RAL1036 (gold) werden im zusätzlichen Sampler angezeigt.
The actual colours of PD912 (copper) and RAL1036 (gold) are shown in the additional sampler.

** Tylko do produktów wskazanych w cenniku Bejot, za dodatkową opłatą.
Nur für die Produkte, die in der Preisliste angegeben wurden, gegen eine zusätzliche Gebühr.
Only for products specified in the Pricelist, for an additional fee.


stolik/Tisch/table – tb out



0500



5540



8010



9000

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.


Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.


plastik/kunststoff/plastic

edition: 02.2021

sky_line

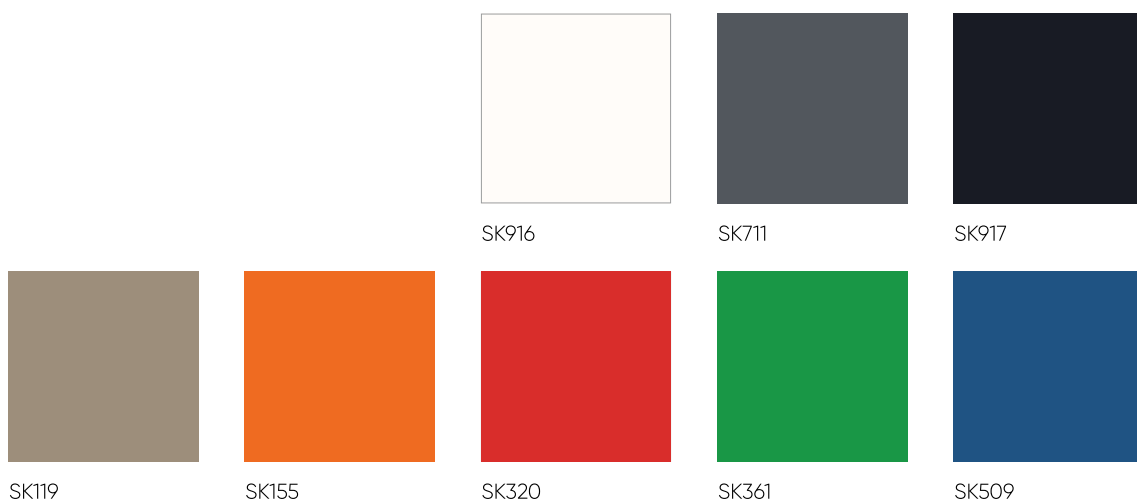

mork

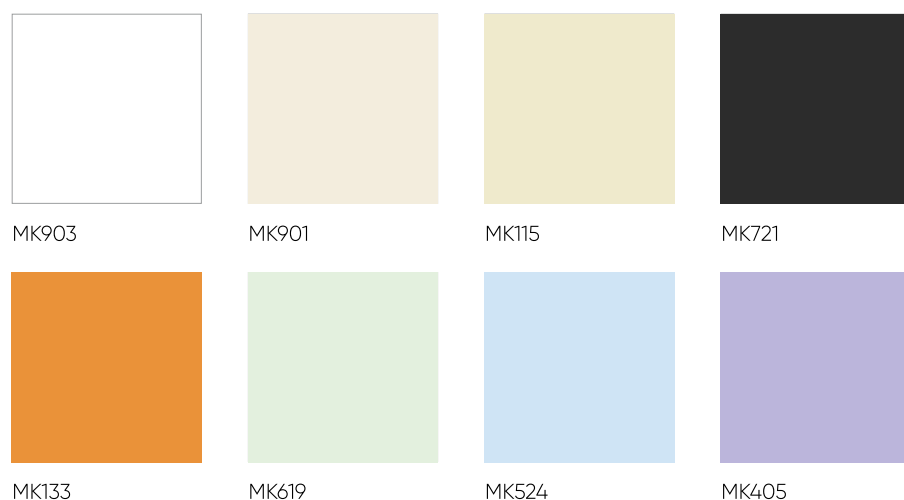

eggo




Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.


kyos



K903




K740




K905


fendo



FD903



FD712



FD905




FD119



FD300


split




SP050



SP801




SP900



SP605




SP185




SP554

shell




S903



S712



S511



S905



S115



S208



S327




S617

drewno lite/Massivholz/solid wood

edition: 02.2021



B2
buk/Buche/beeche
bielony/gebleichte/
bleached



B3
buk/Buche/beeche
czarny/schwarz/
black



B5
buk/Buche/beeche
biały/weiß/white



B6
buk/Buche/beeche
szary/grau/gray



J1
jesion/esche/ash
naturalny/natürliche/
natural



J2
jesion/esche/ash
bielony/gebleichte/
bleached



J3
jesion/esche/ash
czarny/schwarz/
black



J4
jesion/esche/ash
szarobrzązowy/grau-
braun/gray-brown



O1*
dqb/eiche/oak
naturalny/natürliche/
natural

* Drewno lite dqb tylko pod indywidualne zamówienie, z dłuższym terminem realizacji.
* Massives Eichenholz nur auf Bestellung, mit längerer Lieferzeit. Zuschlag gemäß der Preisliste.
* Solid oak wood only on demand, with a longer delivery time. Surcharge according to the price list.

panel/paneel/panel: treehouse/beachhouse



P1
sosna/kiefer/pine
naturalna/natürliche/
natural



P2
sosna/kiefer/pine
bielona/gebleichte/
bleached



P3
sosna/kiefer/pine
czarna/schwarz/black



P4
sosna/kiefer/pine
szarobrzązowa/grau-
braun/gray-brown



O1
dqb/eiche/oak
naturalna/natürliche/
natural

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.